


conseils d'installation bamboox-treme (lame de terrasse)

avant l'installation

- Eviter l'accumulation d'eau sous la terrasse à installer. Pour cela, préparer le sol avant l'installation à l'aide d'une couche de sable recouverte ensuite par des gravillons.
- Installer les lames avec une légère pente (1-2%) pour éviter que l'eau ne s'accumule en surface.
- Assurer une bonne ventilation, et laisser un espace d'au moins 20mm entre les lames et les murs, ou tout autre obstacle.
- Lorsque le sous-sol n'est pas drainé, laisser une distance de 10cm entre le sous-sol et la terrasse.
- Laisser un espace d'au moins 5mm entre les lames (sens de la largeur). Si vous utilisez le clip MOSO® cette distance sera de 5,5-6mm.
- Utiliser des lambourdes d'une section de 40x70mm ayant la même durabilité classe 4: lambourde en bambou MOSO, bois tropical ou pin traité classe 4. Eviter le contact direct avec le sol.
- Nous recommandons l'installation des lames sur des lambourdes, en laissant entre elles un entre axe de 460mm. La distance maximum entre la tête d'une lame et la lambourde la plus proche doit être de 150mm.
- Utiliser des supports en ciment/pierre/pvc de 40-50cm de section afin de distribuer la pression de la structure. Voir dessin.
- Normalement, le solivage en bois doit être installée en laissant un espace minimum de 8-10mm en tête (selon le type de lambourdes). Si vous utilisez les lambourdes en bambou MOSO, cette distance n'est pas nécessaire et vous pouvez les relier avec des vis et de la colle (appropriées pour l'usage extérieur).
- Toujours installer une lame seule sur au moins 3 lambourdes.
- Appliquer de la paraffine sur les têtes afin d'éviter la pénétration de l'eau.

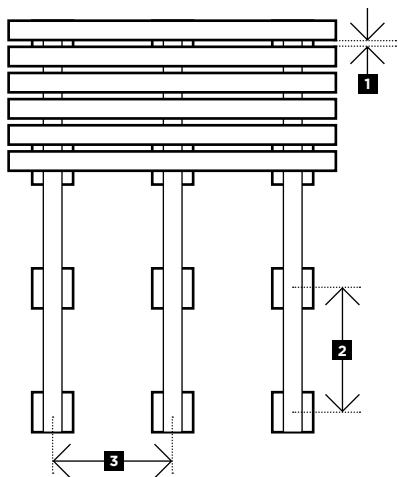

- 1) 5-6 mm
- 2) Max. 600mm entre les supports des plots du solivage
- 3) Entre axe de 460mm entre les lambourdes

important

- La terrasse Bamboo X-treme est un produit naturel, les variations de couleur et de structure dans un même lot sont possibles. La couleur pourra changer en fonction de la maintenance choisie. La terrasse Bamboo X-treme changera de couleur, en s'éclaircissant rapidement, pour ensuite devenir grise.
- En fonction du séchage des lames, des fissures pourront apparaître en surface et au niveau des têtes. Ce phénomène est normal pour la majorité des bois. Cet effet sera réduit grâce à la combinaison du thermo-traitement et de la haute densité.
- La surface pourra devenir rugueuse à cause de la constante dilatation des lames due aux changements climatiques. Des échardes pourront apparaître mais disparaîtront lors du nettoyage à la brosse de votre terrasse. MOSO distribue des brosses et disques en Carbone/Silice permettant un traitement rapide et efficace.
- On pourra constater une variation dimensionnelle des lames après l'installation. Ce phénomène est normal pour la majorité des bois.
- Le vieillissement apparent de la lame est plus visible sur la face lisse que sur la face striée. Cela est dû à la dilatation superficielle des lamelles qui composent la terrasse. Cet aspect ne pourra pas être considéré comme un défaut du matériel.

l'installation

avec des clips

- Choisir entre l'installation côté lisse ou rainuré.
- Utiliser les clips recommandés par MOSO (MOSO) en respectant les phases suivantes:
 - Placer le clip sur la lame.
 - Pré perforez la lame avec un foret de 3.2-3.5mm de diamètre (11cms de long) afin de perforez avec une profondeur adaptée.
 - Positionner la seconde lame.
 - Visser le clip à la lambourde sans trop forcer afin de ne pas détruire le clip. Utiliser un couple de 18Nm maximum selon ISO 5393.
- Utiliser 18-20 clips par m². 1 clip sur chaque lambourde.
- Utiliser des vis recommandées par MOSO (acier inoxydable - 4,5x30mm).
- Voir les conseils d'installation: www.moso.eu/youtube

vissage

- Choisir entre l'installation d'une surface lisse ou striée.
- Pré-perforez la lame avant vissage.
- Pour la pose vissée, mettre deux vis espacées au minimum d'un centimètre de la tête de lame (possibilité de mettre des vis seulement d'un côté).
- Utiliser des vis en acier inoxydable (5,5x50mm).

entretien

juste après l'installation

- Terrasse brute: appliquer deux couches de saturateur base aqueuse couleur Teck après l'installation. Suivre les instructions de votre fournisseur (MOSO recommande les saturateurs base aqueuse Protex/Aquadecks - Couleur Teck - Durieu).
- Terrasse préfinie: appliquer une couche de saturateur WOCA. Suivre les instructions sur www.moso.eu/youtube

version brute

Nous recommandons de toujours traiter la terrasse Bamboo X-treme après installation.

- Il est possible de laisser la terrasse sans saturateur, cependant le nettoyage annuel est indispensable. La couleur s'éclaircira et deviendra grise.
- Nous recommandons d'appliquer un saturateur base aqueuse (pigmenté ou non) de la marque Durieu (Protex/Aquadecks) immédiatement après l'installation.
 - Nettoyez à l'eau en utilisant une brosse. Après séchage, appliquer le saturateur en respectant l'instruction du fournisseur.
 - Nous recommandons un nettoyage régulier à l'aide d'un balai.
 - Pour la maintenance annuelle: nous vous recommandons l'usage de Net-trol afin de dégriser la terrasse ou simplement produit de nettoyage Aquanett. Après séchage, vous appliquerez de nouveau de l'Aquadecks/Protex. D'autres saturateurs base aqueuse peuvent aussi être utilisés après les avoir testés sur une partie de la terrasse à traiter.

version préfinie au saturateur base aqueuse WOCA

La surface de la terrasse Bamboo X-treme est préfinie au saturateur base aqueuse WOCA pour usage en extérieur.

- Nous recommandons un nettoyage régulier à l'aide d'un balai.
- Nettoyer à l'eau et au savon en utilisant une brosse ou toile émeri au moins une fois par an. Suivre les conseils de WOCA (www.woodcaredenmark.com).
- Eliminer le savon et l'eau de la terrasse avec de l'eau propre et ensuite bien sécher.
- Protéger la terrasse avec un saturateur base aqueuse, teinté ou non, pour extérieur. Suivez les conseils de WOCA (www.woodcaredenmark.com).
- Après application, ne pas marcher sur le sol avant qu'il ne soit bien sec.

note additionnelle

Même en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer une installation optimale, les circonstances spécifiques de chaque installation (emplacement, sous-sol et processus d'installation) peuvent varier et ne dépendent pas de la responsabilité du fabricant. En cas de doute, vous pouvez contacter votre installateur. Nous recommandons de stocker la terrasse Bamboo X-treme à l'abri du soleil et la pluie.

MOSO se réserve le droit de modifier sans préavis ces instructions. Pour obtenir les dernières versions, veuillez consulter notre page internet : www.bamboo-xtreme.eu